
TIMER999 - *Timer 999 secondi con display*

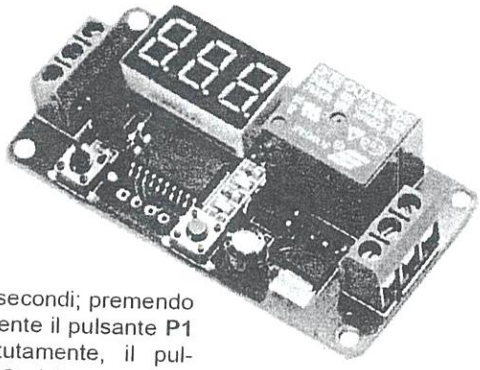


Timer countdown da 999 secondi con display a LED a 3 cifre. Dispone di 2 pulsanti per l'impostazione del tempo, 2 LED di stato, 1 relè di uscita in grado di commutare carichi massimi da 250Vac/2A e 30Vdc/10A. Alimentazione 12 Vdc; dimensioni 67x36x17,5 mm.

Il dispositivo si attiva fornendo una tensione di 12 Vdc ai piedini **Vdc** (positivo) e **GND** (negativo).

Impostazione del countdown

Dopo aver acceso il dispositivo, è possibile impostare il tempo di countdown. Premendo brevemente e ripetutamente il pulsante **P2** si impostano le centinaia di secondi; premendo brevemente il pulsante **P1** e, ripetutamente, il pulsante **P2** si impostano le decine di secondi; infine premendo ancora brevemente il pulsante **P1** e, ripetutamente il pulsante **P2**, si impostano i secondi. Tenendo premuto il pulsante **P1** per circa 2 secondi il display si spegne. Il tempo di countdown impostato viene mantenuto anche in assenza di alimentazione.

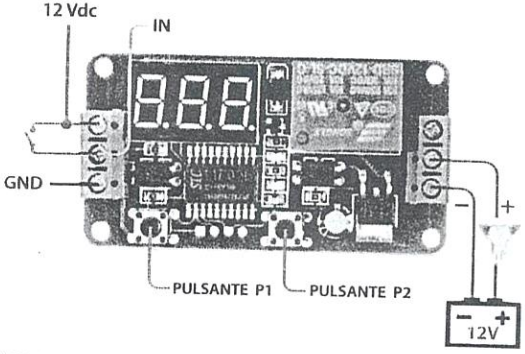

Attivazione del countdown

Il countdown si attiva applicando una tensione di 12 Vdc al piedino **IN** e si ferma premendo brevemente il pulsante **P2**. Se il display viene spento durante il countdown questo comunque non si arresta.

Stato dei LED

Il LED rosso indica che il dipositivo è acceso; il LED blu indica che il countdown è in esecuzione. Per arrestare il countdown premere brevemente il pulsante **P2**. Nel momento in cui viene arrestato il countdown il tempo visualizzato sul display subirà un incremento di 1/10/100 secondi in base all'ultima impostazione.