

STANDARD

CE

S45

TEMPORIZZATORE ELETTROMECCANICO GUIDA DIN MULTISCALA.

MULTIRANGE ELECTROMECHANICAL DIN RAIL TIMER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Temporizzatore elettromeccanico multiscala,guida din. Dotato di un indice mobile che segnala il trascorrere del tempo. Un led segnala la presenza dell'alimentazione. Tramite la manopola è possibile cambiare il tempo impostato.Sul quadrante e' disponibile un meccanismo rotativo per cambiare il tempo di fondo scala.

Electromechanical multirange Din rail timer, with a rotating index that points out the passing time. One led signals the presence of the power line.Through the frontal knob, it is possible to change the time setting.On to the front, it is available a mechanical gear-set to change the full scale time.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR	± 2%
IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING	1/60 f.s
TEMPO DI RESET / RESET TIME	0,5s
LIMITI DI TEMPERATURA / SURROUNDING AIR	-10 ÷ +55 °C
CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA	
Vita elettrica Electrical life	$1x10^5$ op.
Vita Meccanica Mechanical life	$1x10^7$ op.
Portata in corrente relè Current rating	3A res
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :

12 Vac - 24 Vac - 48 Vac

115 Vac - 230 Vac 50Hz o 60Hz

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:

Base 3: 3s - 30s - 3m - 30m - 3h - 30h

Base 6: 6s - 60s - 6m - 60m - 6h - 60h

Base 12: 12s - 120s - 12m - 120m - 12h - 120h

Funzioni impostabili / Function settings :

- O Ritardo all'eccitazione
  Delay-ON
- D Ritardo alla diseccitazione della bobina :
  memoria con riarmo a distanza.
  Delay -ON at the deenergization of coil.
  Reset occours when the supply voltage is
  connected to the timer coil.
- R Ritardo all'eccitazione con memoria attiva
  durante il conteggio
  Delay-ON with mechanical memory :
  (Memory On only in timing)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

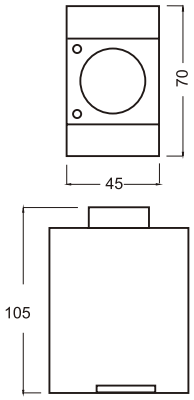

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

S45 XXX F TTT AL O

XXX	604	Sc.604
	752	Sc.752
F	O	604/752
	D	604/752
	R	604
TTT	B3	B03
	B6	B06
	B12	B12
AL	12Vac 50Hz	A2
	24Vac 50Hz	A4
	48Vac 50Hz	A8
	110Vac 50Hz	A5
	230Vac 50Hz	A3
	60Hz su richiesta / on request	

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

