

TECHNICAL VIEW:

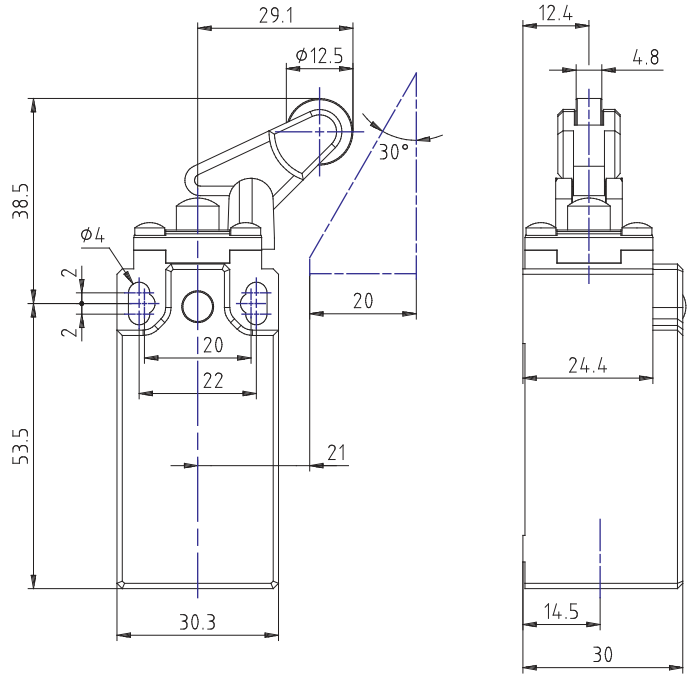

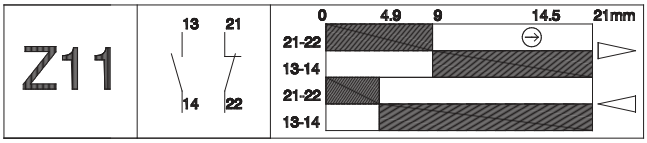

Data di creazione del data sheet: 10/02/22 15.21

tel. +39 039 9906408
+39 039 9903468
fax +39 039 9906203
Via Navarino 9/L
23899 Robbiate (LC)
ITALY
www.comepi.it
comepi@comepi.it
tecnico@comepi.it

DETAILS:

Numero di parte	AP1T34Z11
Materiale Custodia	Termoplastico rinforzato
Larghezza [mm]	30
Collegamenti elettrici	Una entrata cavi filettata per pressacavo PG13.5
Grado di protezione IP	IP65
Testina d'azionamento	Leva con rotella in nylon su pistoncino in nylon
Materiale Testina	Testina termoplastica
Microinterruttore	Contatti a scatto (1NO + 1NC)
Approvazioni	IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC
Direttive di riferimento	LVD - 2014/35/EU
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
Temperature di funzionamento [°C]	-25°C ... +70°C
Temperature di stoccaggio [°C]	-30°C ... +80°C
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536) [Class]	Classe II - Doppio isolamento
Tensione nominale di isolamento Ui [V]	500
Grado di inquinamento	3
Contact rating secondo UL50	A600 - Q600
Tensione nominale ad impulso Uimp [kV]	6
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C) [A]	10
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl)) [A]	10
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1	24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1	24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
Frequenza di commutazione [cycles/hour]	3600
Resistenza di contatto [mΩ]	25
Terminali di collegamento	Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
Dimensione cavi di collegamento [mm²]	0.75 ... 2.5
Terminale per conduttore di protezione	/
Marcatura dei terminali	Secondo IEC 60947-5-1
Durata Meccanica [Millions of Operations]	15
B10d [Millions of Operations]	30

PRODUCT DRAWING RELEASE:

Data di creazione del data sheet: 10/02/22 15.21

Ultima modifica (geometria): 25/02/19 14.37

tel. +39 039 9906408
+39 039 9903468
fax +39 039 9906203

Via Novarino 9/L
23899 Robbiate (LC)
ITALY

www.comepi.it
comepi@comepi.it
tecnico@comepi.it