
トランジスタ・モジュール　（NPN，ダーリントン接続，2個直列接続）


- ダーリントン・トランジスタを2個直列接続
- フリーホイル・ダイオード付
- 電極と金属ケース部が絶縁されている
- 直流電流増幅率は80以上（定格電流にて）

等価回路

CK-1

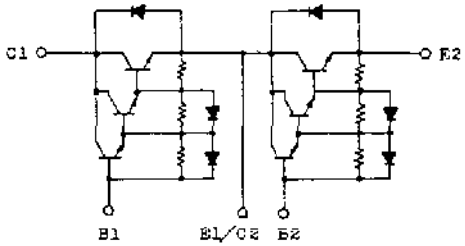

CK-2

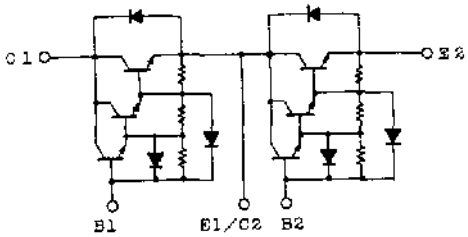

注1．T_C=25℃。　　注2．AC，1分間。

型名	最大定格 (T_a=25℃)												電気的特性								
	V_{CBO} (V)	$V_{CEX(SUS)}$ (V)	V_{EBO} (V)	I_C (A)	I_{CP} (1ms) (A)	I_B (A)	I_F (A)	I_{SM} (1ms) (A)	P_C (注1) (W)	T_j (℃)	T_{stg} (℃)	V_{iso} (注2) (V)	I_{CBO} (mA) 最大	V_{CB} (V)	I_{EBO} (mA) 最大	V_{EB} (V)	$V_{CEO(SUS)}$ (V) 最小	I_C (A)	h_{FE} 最小	V_{CE} (V)	I_C (A)
MG15N2CK1	1100	1100	7	15	30	1.5	15	30	150	150	−40～125	2500	1.0	1100	200	7	900	1.0	100	5	15
MG15N2YK1	1100	1100	7	15	30	1.5	15	30	150	150	−40～125	2500	1.0	1100	200	7	900	1.0	100	5	15
MG25M2CK2	1000	1000	7	25	50	2.5	25	50	300	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	25
MG25M2YK1	1000	1000	7	25	50	2.5	25	50	300	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	25
MG25M2YK9	1000	1000	7	25	50	2.5	25	50	300	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	25
MG25N2CK1	1100	1100	7	25	50	2.5	25	50	300	150	−40～125	2500	1.0	1100	200	7	900	0.5	100	5	25
MG25N2YK1	1100	1100	7	25	50	2.5	25	50	300	150	−40～125	2500	1.0	1100	200	7	900	0.5	100	5	25
MG30G2CL3	600	600	6	30	60	3.0	30	60	250	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	100	5	30
MG30G2YL1	600	600	6	30	60	3.0	30	60	200	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	100	5	30
MG40S2YK1	1400	1400	7	40	80	4.0	40	80	400	150	−40～125	2500	2.0	1400	150	7	1000	1.0	100	5	40
MG50G2CL3	600	600	6	50	100	5.0	50	100	300	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	100	5	50
MG50G2YL1A	600	600	6	50	100	5.0	50	100	300	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	100	5	50
MG50M2CK2	1000	1000	7	50	100	5.0	50	100	350	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	50
MG50M2YK1	1000	1000	7	50	100	5.0	50	100	350	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	50
MG50M2YK9	1000	1000	7	50	100	5.0	50	100	350	150	−40～125	2500	1.0	1000	200	7	880	1.0	100	5	50
MG50N2CK1	1100	1100	7	50	100	5.0	50	100	350	150	−40～125	2500	1.0	1100	200	7	900	1.0	100	5	50
MG50Q2YK1	1200	1200	7	50	100	5.0	50	100	350	150	−40～125	2500	1.0	1200	200	7	900	1.0	100	5	50
MG75G2CL1	600	600	6	75	150	10	75	150	350	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	80	5	75
MG75G2YL1A	600	600	6	75	150	10	75	150	350	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	450	0.5	80	5	75
MG75H2CL1	600	600	6	75	150	10	75	150	350	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	500	0.5	80	5	75
MG75H2YL1A	600	600	6	75	150	10	75	150	350	150	−40～125	2500	1.0	600	200	6	500	0.5	80	5	75