


AVAM

amperometro/voltmetro di massima in corrente alternata

DATI TECNICI
Contenitore: plastico in ABS, frontale 72x72 mm Din.
Profondità: 102 mm.
Montaggio: a pannello su foro di dimensioni 67x67 mm, con staffe di fissaggio fornite.
Connessioni: su morsettiera estraibile per conduttori ≤ 4 mm^2.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temp. di immagazzinamento: –30…75 °C
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura di tensione: sel. tramite tastiera tra 0…99,9 Vca e 0…600 Vca.
Campo di misura di corrente: selezionabile tramite tastiera tra 5 A (diretta) fino a 999 A (tramite T.A. 1000/5).
Selezione T.A. e punto decimale: tramite tastiera.
Contatto di massima: relè 8(2)A 250V AC.
Precisione: ± 0,5 % fondo scala ±1 digit a 20 °C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 4 VA max.
Alimentazione: 24 Vca ±10% oppure 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz.






AVC

amperometro/voltmetro programmabile in corrente continua

DATI TECNICI
Contenitore: plastico in ABS, frontale 72x72 mm.
Profondità: 102 mm.
Montaggio: a pannello, con staffe di fissaggio fornite.
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm^2.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temp. di immagazzinamento: –30…75 °C.
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura di tensione: selezionabile tramite dip–switch da 0…99,9 Vcc e 0…600 Vcc.
Campo di misura di corrente: selezionabile tramite dip–switch tra 0…25 A fino a 0…999 A (tramite SHUNT xxx/60 mV).
Selezione SHUNT e punto decimale: tramite dip–switch.
Precisione: ± 0,5% fondo scala ±1 digit a 20 °C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 2 VA max.
Alimentazione: 115 Vca ±10% oppure 230 Vca ±10%, 50/60 Hz.

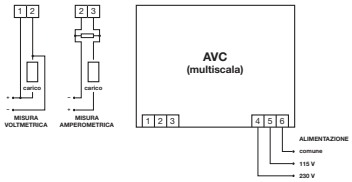


AVCM

amperometro/voltmetro di massima in corrente continua



DATI TECNICI
Contenitore: plastico in ABS, frontale 72x72 mm Din.
Profondità: 102 mm.
Montaggio: a pannello su foro di dimensioni 67x67 mm, con staffe di fissaggio fornite.
Connessioni: su morsettiera estraibile per conduttori ≤ 4 mm^2.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temp. di immagazzinamento: –30…75 °C
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura di tensione: sel. tramite tastiera tra 0…99,9 Vcc e 0…600 Vcc.
Campo di misura di corrente: shunt esterno con rapporto di corrente XXX/60 mV selezionabile da programmazione.
Selezione shunt e punto decimale: tramite tastiera.
Contatto di massima: relè 8(2)A 250V AC.
Precisione: ± 0,5 % fondo scala ±1 digit a 20 °C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 4 VA max.
Alimentazione: 24 Vca ±10% oppure 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz.





EWCC 100

trasmettitore per standard industriali

DATI TECNICI
Contenitore: plastico in ABS, 3 moduli DIN, frontale 52x45 mm.
Profondità: 58,7 mm.
Montaggio: su guida DIN (omega 3).
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm^2.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temperatura di immagazzinamento: –30…75 °C.
Ingressi (secondo modello): PTC, Pt100, Ni100, TcJ, TcK, tensione e corrente (0…20 mA, 4…20 mA, 0…1 V, 0…10 V).
Uscita (secondo modello): 0…20 mA, 4…20 mA, 0…1 V, 0…10 V.
Precisione: ±0,5% del fondo scala a 20 °C.
Massimo carico resistivo nel modo corrente: 250 Ω.
Resistenza di uscita nel modo tensione: 50 Ω.
Alimentazione (secondo modello): 24, 110, 220 Vca ±10%, 50/60 Hz.

