


## FR 30/100

**frequenzimetro digitale**

**DATI TECNICI**
Contenitore: plastico in ABS, frontale 72x72 mm.
Profondità: 102 mm.
Montaggio: a pannello, con staffe di fissaggio fornite.
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm$^2$.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temperatura di immagazzinamento: –30…75 °C.
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura: da 30 a 999 Hz.
Tensione di ingresso: da 50 a 600 Vca.
Precisione: ± 2% fondo scala ±1 digit a 20° C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 1 VA max.
Alimentazione: 115 oppure 230 Vca







## FRG 40/70

**frequenzimetro digitale**

**DATI TECNICI**
Contenitore: in plastica ABS 4 moduli DIN, frontale 70x85 mm.
Profondità: 61 mm.
Montaggio: su guida DIN (omega 3).
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm$^2$.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temperatura di immagazzinamento: –30…75 °C.
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura: da 30 a 999 Hz.
Tensione di ingresso: da 50 a 600 Vca.
Precisione: ± 2% fondo scala ±1 digit a 20° C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 1 VA max.
Alimentazione: 115 oppure 230 Vca ±10%, 50/60 Hz.







## AVA

**amperometro/voltmetro programmabile**



**DATI TECNICI**
Contenitore: plastico in ABS, frontale 72x72 mm.
Profondità: 102 mm.
Montaggio: a pannello, con staffe di fissaggio fornite.
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm$^2$.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temp. di immagazzinamento: –30…75 °C.
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura di tensione: selezionabile tramite dip–switch da 0…999 Vca e 0…600 Vca.
Campo di misura di corrente: selezionabile tramite dip–switch tra 0…25 A fino a 0…999 A (tramite T.A. xxx/5).
Selezione T.A. e punto decimale: tramite dip–switch.
Precisione: ± 0,5% fondo scala ±1 digit a 20° C
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 2 VA max.
Alimentazione: 115 Vca ±10% oppure 230 Vca ±10%, 50/60 Hz.

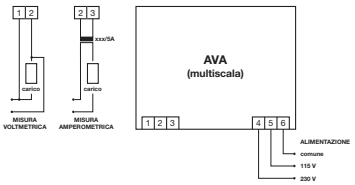




## AVAG

**multimetro digitale in corrente alternata**

**DATI TECNICI**
Contenitore: plastico in ABS, 4 moduli DIN, frontale 70x85 mm.
Profondità: 61 mm.
Montaggio: su guida DIN (omega 3) o a parete con viti di fissaggio.
Connessioni: su morsettiera per conduttori ≤ 4 mm$^2$.
Temperatura ambiente: –5…55 °C.
Temp.di immagaz.: –30…75 °C.
Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensazione.
Campo di misura di corrente: inserzione diretta fino a 20 A; mediante opportuno T.A. (xxx/5) fino a 999 A.
Campo di misura di tensione: inserzione diretta da 1 Vca fino a 600 Vca.
Selezione T.A. e punto decimale: tramite dip–switch.
Precisione: ± 0,5% fondo scala ±1 digit a 20° C.
Risoluzione: 1/1000 fondo scala.
Autoconsumo: 2 VA max.
Alimentazione: 24, 110, 220, 380 Vca ±10%, 50/60 Hz.

